

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

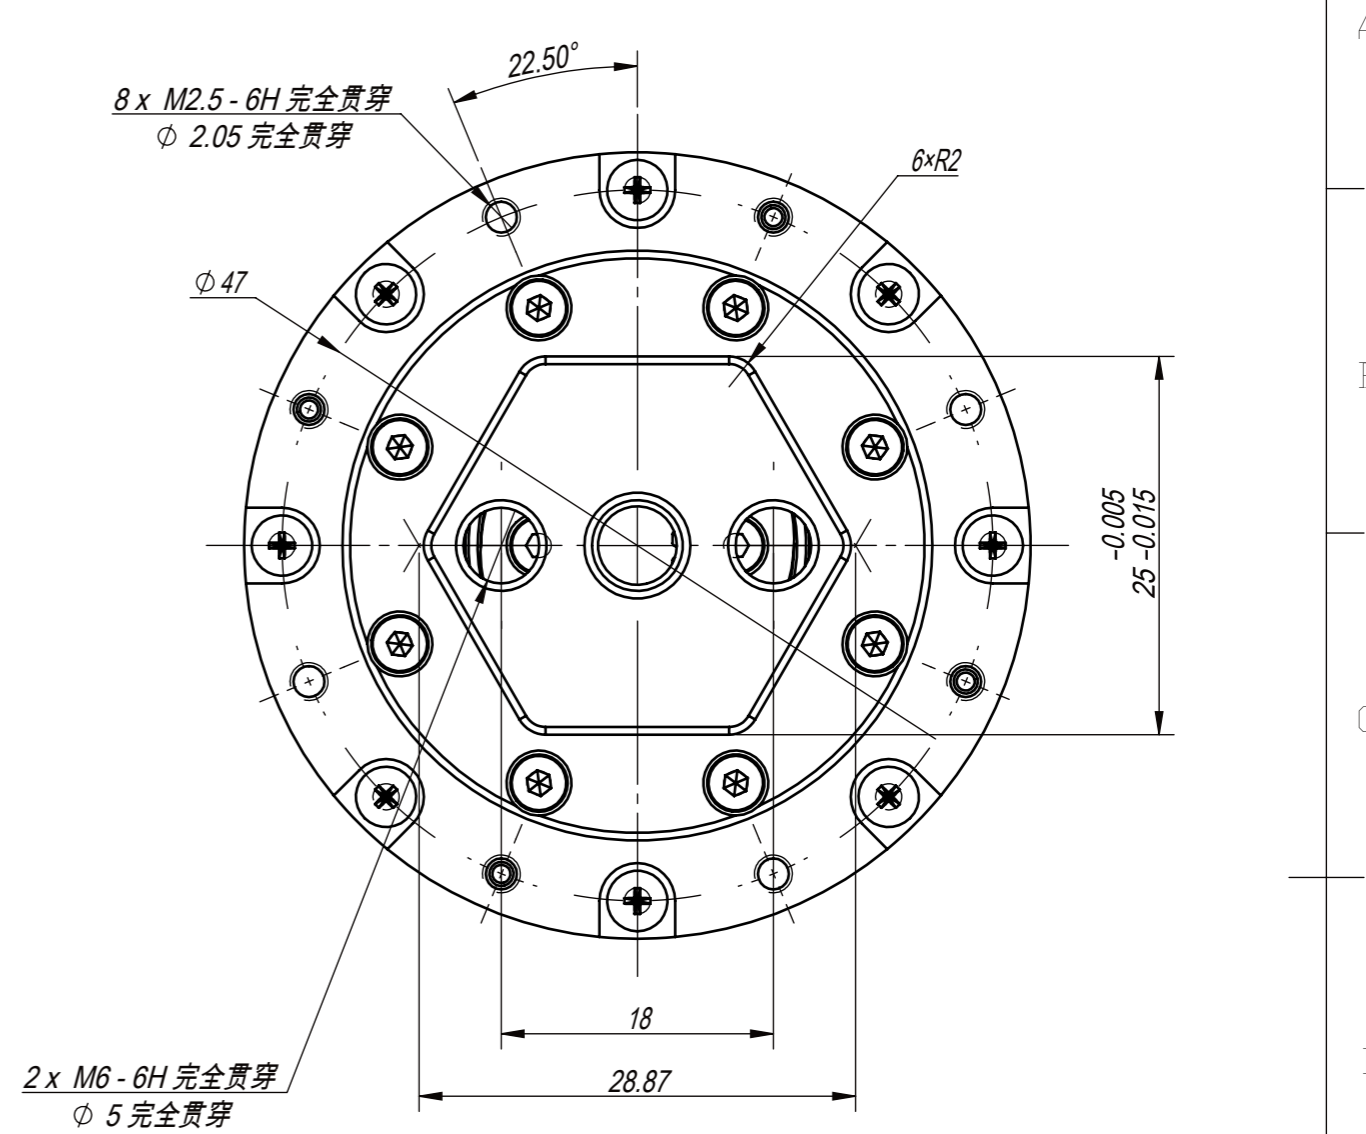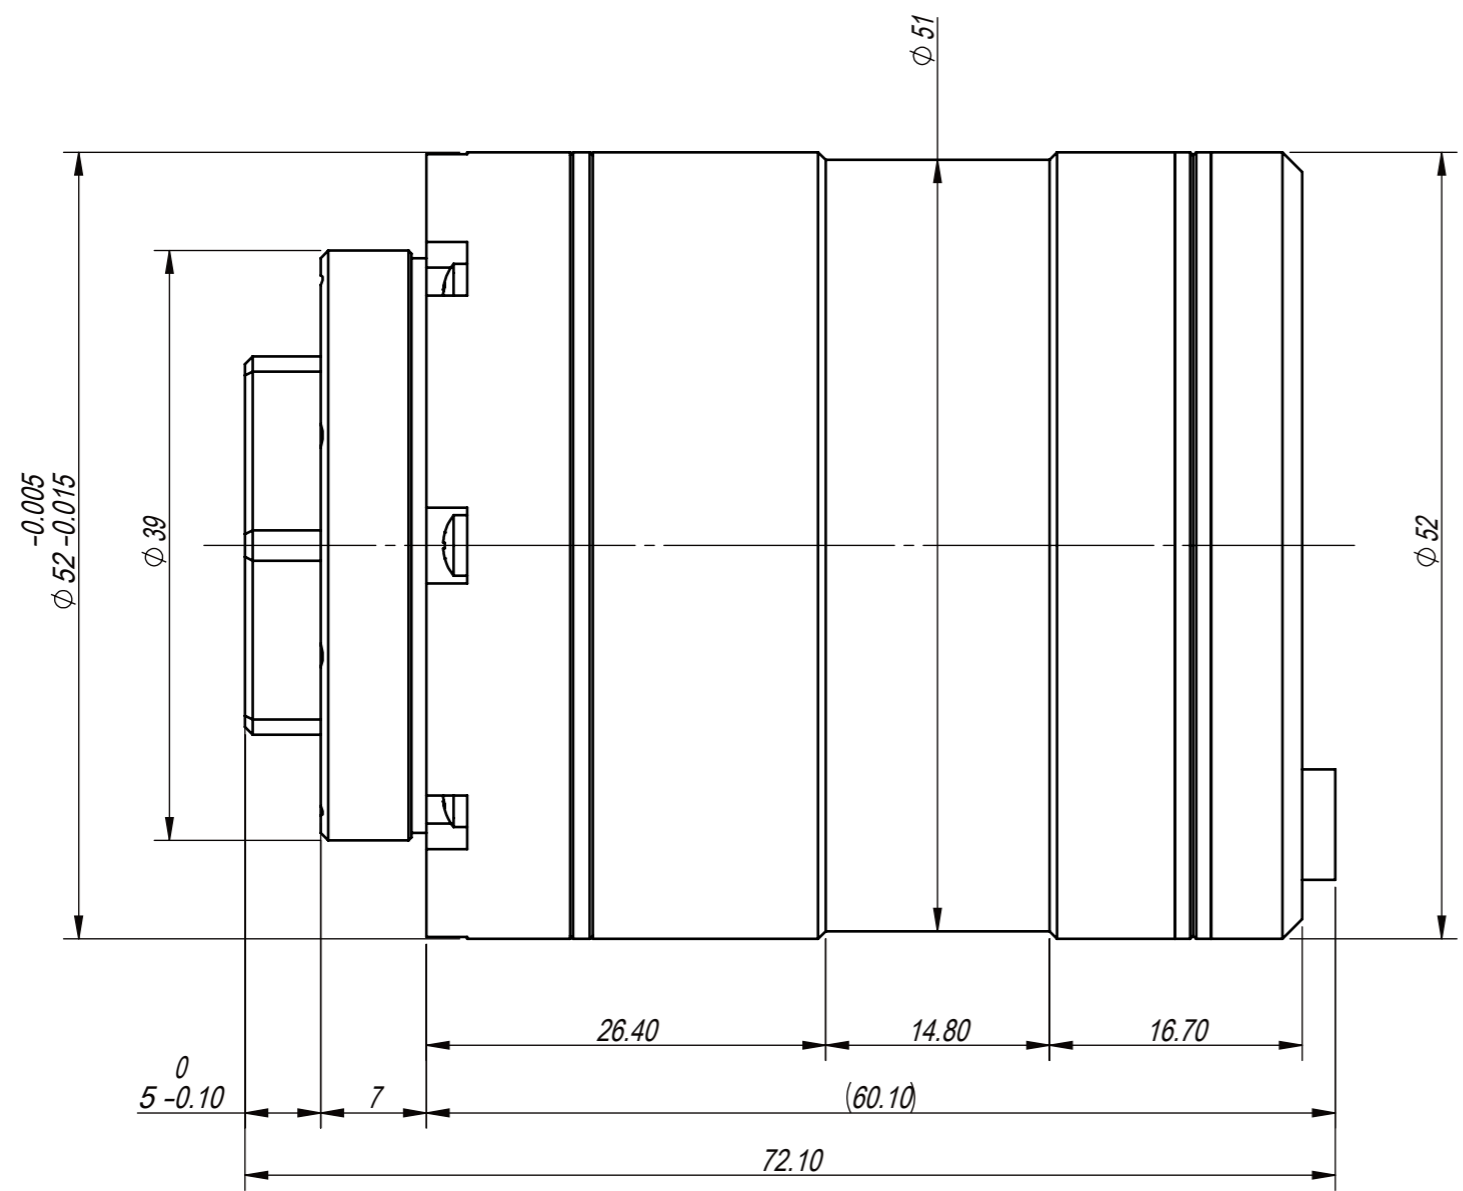

电流参数		
型号	E30-H11-2B-50	E30-H11-2B-100
额定电压	24V	24V
额定功率	38W	38W
额定转速	60RPM	30RPM
空载转速	120RPM	60RPM
额定扭矩 (输入2000r/min时)	6.6N.m	10.5N.m
峰值扭矩	20N.m	30N.m
相电流满量程	16A	16A
额定母线电流	4.8A	4.8A
静态母线电流	0.08A	0.08A

基本参数	
电机类型	无刷伺服电机
减速机类型	谐波减速器
直径	52
长度	72.10
重量	
温度范围	-20~+80°C
噪音	≤70dB(A)
分辨率	65535(16BIT)
减速比	51:1   101:1
背隙	15ARCSEC

				材料	处理	见技术要求	数量	件	重量	Kg	
				路径							
				SHD-11-100-NE30中空双编码执行器							
标记	更改内容	审批	日期	出图日期	图纸	比例	版本	 <b>鑫拓科技</b> E30-H11-2B-100			
设计	校对	审核	批准	2021/10/14	A3	2:1	A0				
马 权 云				 单位: mm 共 1 张 第 1 张							

1 2 3 4 5 6 7 8