

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

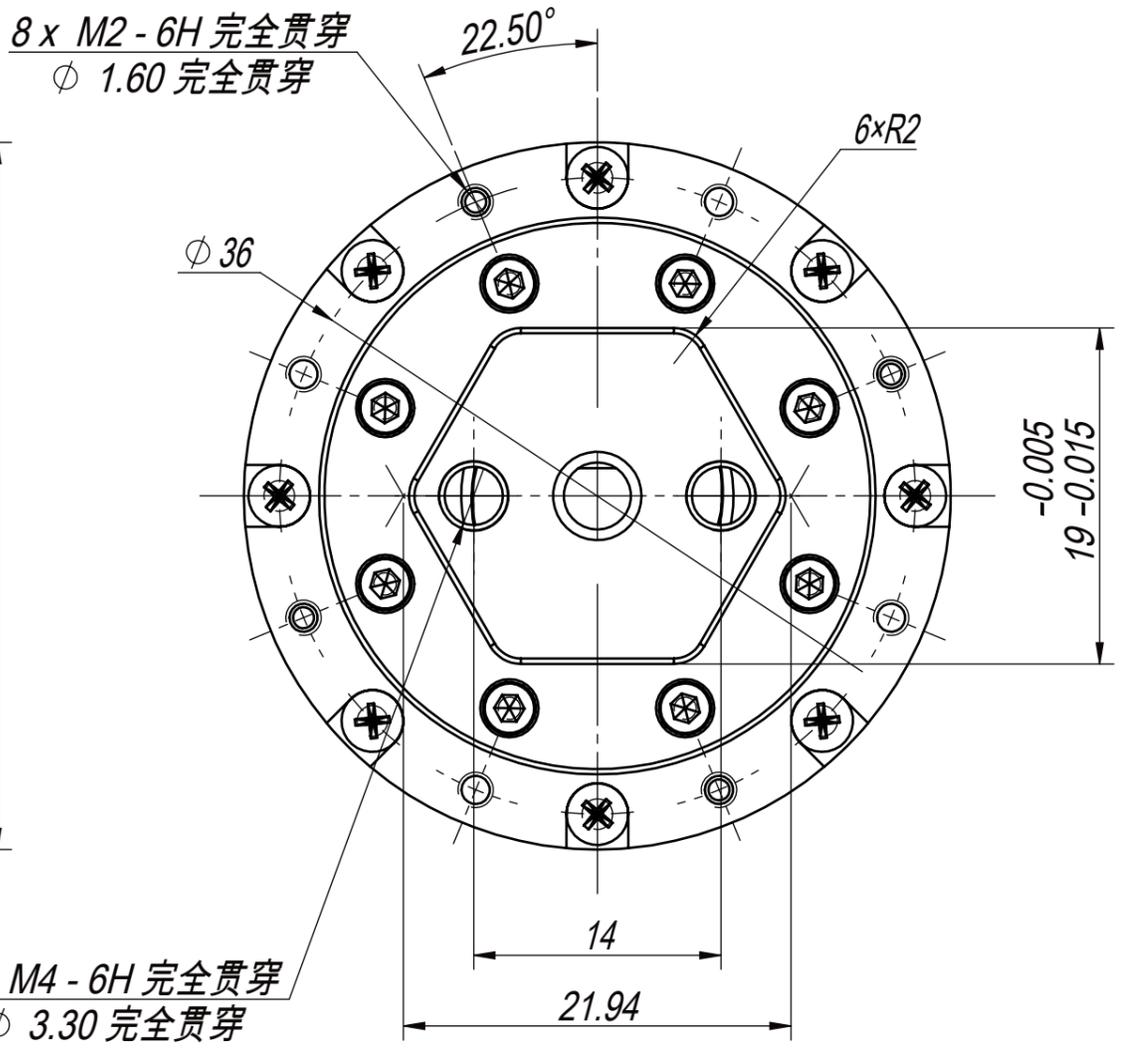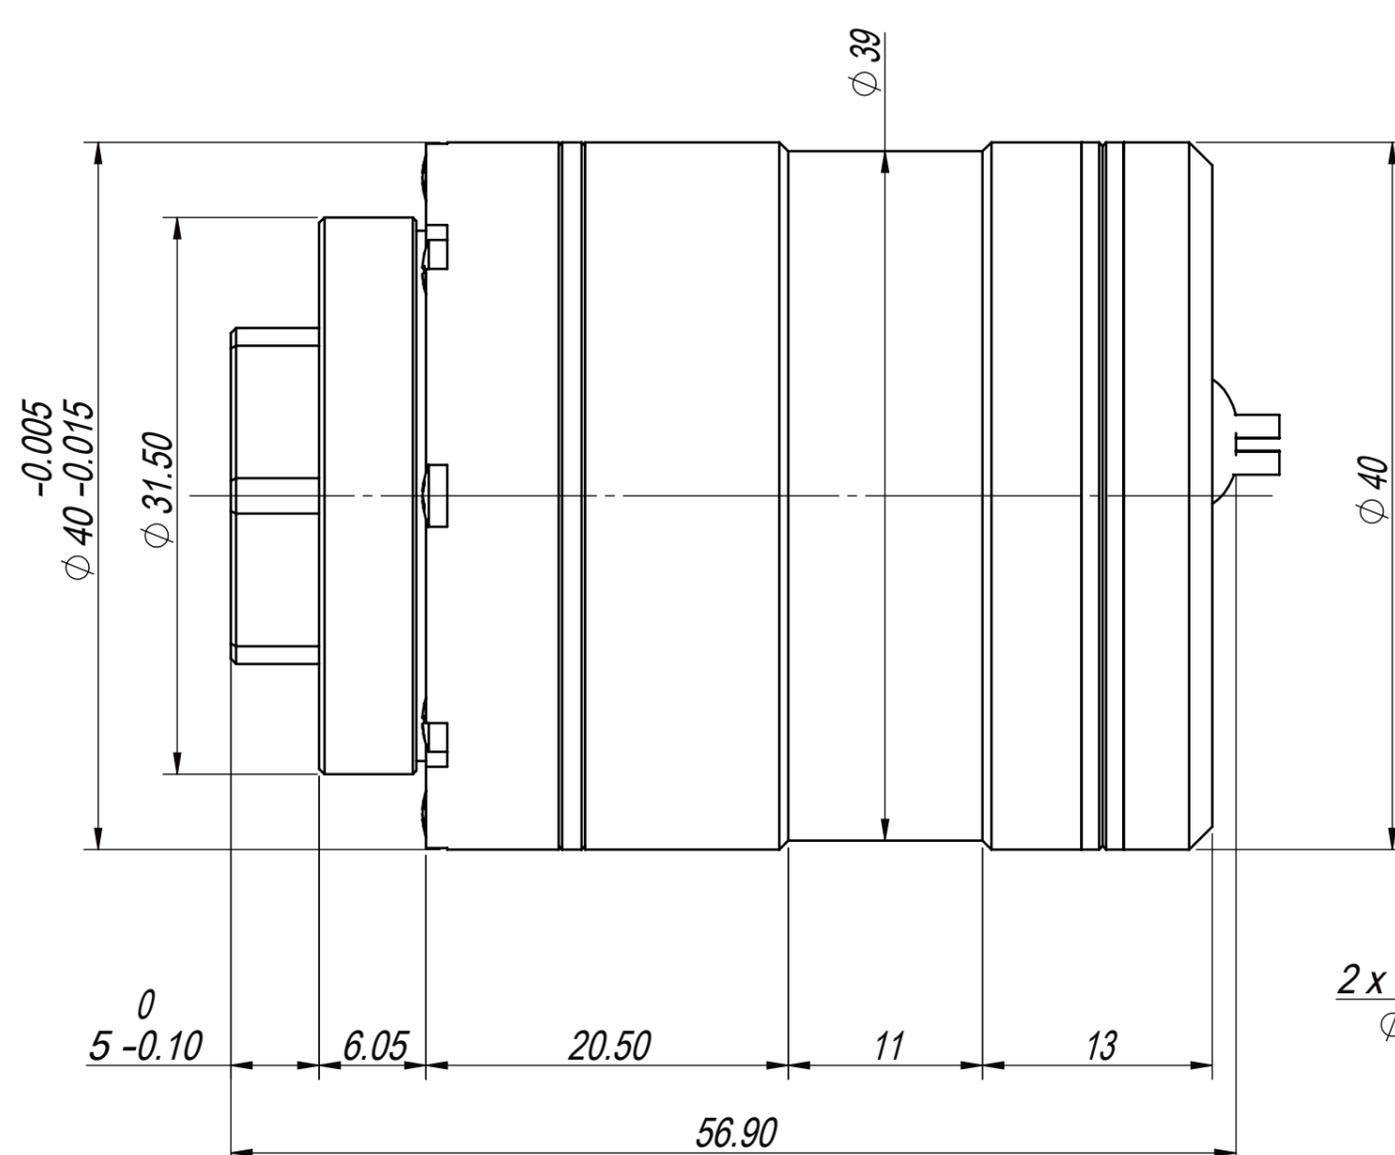

电流参数		
型号	E20-H08-2B-50	E20-H08-2B-100
额定电压	24V	24V
额定功率	7W	21W
额定转速	60RPM	30RPM
空载转速	120RPM	60RPM
额定扭矩 (输入2000r/min时)	1.15N.m	2.3N.m
峰值扭矩	3.45N.m	7N.m
相电流满量程	2.0A	2.0A
额定母线电流	0.86A	0.86A
静态母线电流	0.08A	0.08A

基本参数	
电机类型	无刷伺服电机
减速机类型	谐波减速器
直径	40
长度	57.15
重量	
温度范围	-20~+80°C
噪音	≤70dB(A)
分辨率	65535(16BIT)
减速比	51:1   101:1
背隙	15ARCSEC

				材料	处理	见技术要求	数量	件	重量	Kg	
				路径							
				SHD-08-100-EL20中空双编码执行器							
标记	更改内容	审批	日期	鑫拓科技							
设计	校对	审核	批准	出图日期	图纸	比例	版本				
马权云				2022/11/30	A3	2.5:1	A0	E20-H08-2B-100			
				单位: mm 共1张 第1张							

1 2 3 4 5 6 7 8